

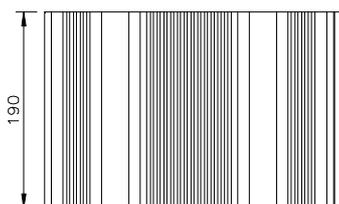


DESIGNACIÓN DEL MODELO :	Pieza P de arcilla cocida aligerada (G3) Cat I R-12,5 de 240 x 120 x 190
NOMBRE COMERCIAL :	Multiusos ECO3 de 24
Nº CERTIFICADO CONFORMIDAD CE	0099/CPR/A73/0029
REF. DECLARACIÓN PRESTACIONES	DP-061
NORMA DEL PRODUCTO	EN 771-1:2011+A1:2015
USO PREVISTO	Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. No destinado a ser expuesto.

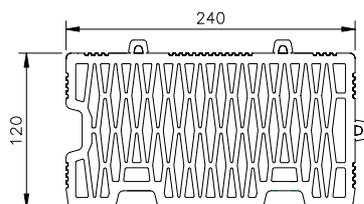

Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PIEZA

Característica		Unidades	Método de comprobación	Valores garantizados
Aspecto y estructura	Exfoliación / laminación		Visual sobre 6 piezas	Ninguna
	Piezas fisuradas	[Uds.]		≤ 2 piezas fisuradas
Tolerancias dimensionales	Piezas desconchadas	Entre 7 y 15 mm	UNE 67039 EX	≤ 1 pieza desconchada
		Mayor de 15 mm		
	Valor medio	Largo (l)	UNE-EN 772-16	Ninguna
		Ancho (a)		± 6
	Recorrido	Grueso (h)		± 4
		Largo (l)		± 5
Espesor de pared	Ancho (a)	± 9		
	Grueso (h)	± 6		
Espesor combinado de tabiquillos	Pared exterior no vista	[mm]	UNE-EN 772-16	± 8
	Pared interior			≥ 6
Paralelismo de las caras (Ortogonalidad)		[mm]	UNE-EN 772-16	≥ 3
Desnivel	Entre cantos	[mm]	IT-06 (Ensayo interno)	≥ 20
	Entre tablas			No aplica
Encaje	Separación mínima machihembrados extremos	[mm]	IT-06 (Ensayo interno)	No aplica
	Separación máxima machihembrados interiores			No aplica
Planeidad de las caras	Diagonales	l > 300 mm	UNE-EN 772-20	≤ 4
		300 ≥ l ≥ 250 mm		≤ 4
		l ≤ 250 mm		≤ 4
Porcentaje de huecos		[%]	UNE-EN 772-3	50 ± 5 %
Volumen del mayor hueco		[%]	UNE-EN 772-3/9/16	≤ 12,5
Absorción en piezas barrera anticapilaridad		[%]	UNE-EN 772-7	--- "No dejar expuesto"
Succión		[Kg/(m ² xmin)]	UNE-EN 772-11	≤ 4,5
Resistencia normalizada característica		[N/mm ²]	UNE-EN 772-1	≥ 12,5
Densidad	Absoluta	[Kg/m ³]	UNE-EN 772-13	1615 - 1785
	Aparente			815 - 890
Masa		[g]	Anexo D RP 34.14 AENOR	≥ 5000
Durabilidad (Resistencia a la helada)		---	UNE 67028 EX	F ₀ "No dejar expuesto"
Propiedades térmicas	λ _{pieza}	[W/m x k]	Anexo E RP.34.14	Ensayo anexo
	R _{muro}	[m ² x k/W]		Ensayo anexo
Permeabilidad al vapor de agua - μ		---	Catálogo CTE	10
Contenido en sales solubles activas		---	UNE-EN 772-5	S ₀
Expansión por humedad		[mm/m]	UNE 67036	≤ 0,6
Reacción al fuego	% materia orgánica ≤ 1%	---	UNE-EN 13501-1	A1
Adherencia		[N/mm ²]	Anexo C UNE-EN 998-2	0,15
Piezas especiales				Si
Observaciones:				